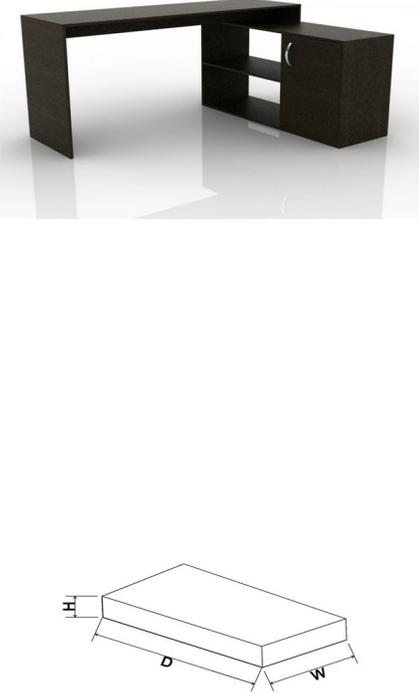


Imagen	Descripción Modelo	Información
	<p>ESCRITORIO AXIS</p> <hr/> <p>Color: WENGUE</p> <hr/> <p>Referencia: ELW1832</p> <hr/> <p>Codigo de Barras: 7707282098246</p>	<p>Medidas:</p> <p>Alto Mueble (H): Ancho Mueble (W): Fondo Mueble (D):</p> <hr/> <p>Peso:</p> <p>Neto Bruto</p> <hr/> <p>Materiales:</p> <p>Madera aglomerada:</p> <p>Textura: Canto:</p> <p>Herrajes: Tarugo: Minifix - Perno: Tornillo lamina Bisagras: Pegante: Tapa minifix: Manija: Puntillas 3/4: Tornillo manija: Deslizador:</p> <hr/> <p>Otros:</p> <p>Garantia: Resistencia max: Resistencia rayado: Resistencia Humedad:</p> <hr/> <p>Empaque Dimensiones caja (cm):</p> <p>Largo (D): Ancho (W): Alto (H): Volumen m3: Material:</p> <p>Unidad de empaque:</p> <p>Tiempo estimado de armado: 45 min</p>

on General

76,5 cm
151,5 cm
116,5 cm

37 kg
38 kg

Tablero aglomerado de madera de 15 mm de espesor
Densidad: 670 kg/m³
Wood
PVC Flexible 0,5 mm de calibre

Madera prensada
Zamak-Polipropileno (PP)
Acero, acabado zincado, cabeza avellanada
Acero, acabado niquelado
Pegamento blanco para madera 30ml
Policloruro de vinilo (PVC) adhesivo Wengue
Zamak, acabado niquel cepillado
Acero
Acero, acabado galvanizado
Acero, polipropileno

5 años en partes de madera y 1 año en herrajes
Tablero de 15 mm soporta máximo 171 kg/cm² de flexión
700 ciclos
hinchamiento < o =8%
En planta resiste 12% máximo.

153.5
49.5
9,6
72943.2
carton corrugado , 790Kg/m², kraft
Termoencogido en plastico (Polietileno de baja densidad)
1 caja