

Tomacorriente GFCI



15A 125V~ 60Hz

1018


Grado comercial



LÍNEA
PLATA

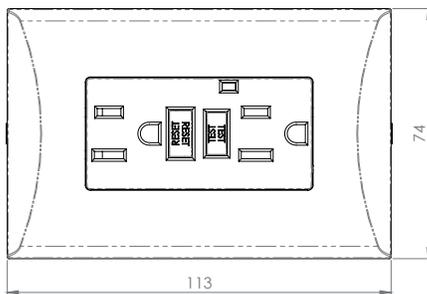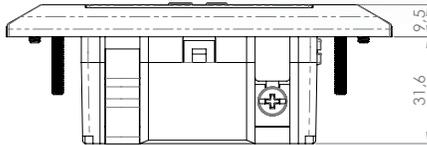

> Diagrama de conexión

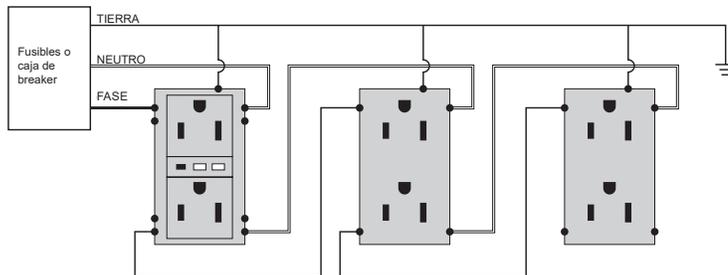

> Características generales

- El diseño de la línea plata se basa en contornos y líneas sencillas que ofrecen un estilo sobrio y elegante
- Conexión a tierra señalizando por medio de un tornillo color verde
- Construcción de cuerpo de alta resistencia mecánica
- Indicador visual de luz muestra el disparo del circuito de protección
- Conexión con cable hasta #10 AWG o cable sólido
- Placa termoplástica incluida (tornillo expuesto la placa)
- Protege hasta 4 tomacorrientes conectados en serie

> Características Técnicas

- 15A 125V~ 60 Hz
- Clase A, disparo de 4 a 6 mA
- Función TEST prueba de circuito, RESET para reiniciar
- Temperaturas de operación de -40°C a 75°C máximo continuo

> Pruebas y códigos que cumple

- UL E364819, NEC 2008
- Estandart 943 Clase A (GFCI) y 498 (Receptaculo)
- NEMA 5-15R
- Flamabilidad UL 94, V2

> Información para solicitar del catálogo

- Blanco 1018 W 
- Marfil 1018 V 

1018 W 7441109014803
1018 V 7441109014797