


KIT ESTÁNDAR




Plato




Base



Enrutador





Cable Starlink
22.9 m
(75 ft)




Cable de CA
1.8 m
(6 ft)


ANTENA

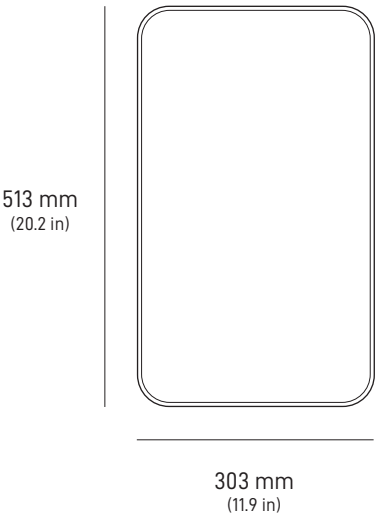

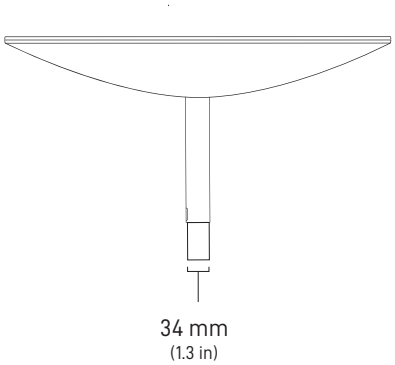


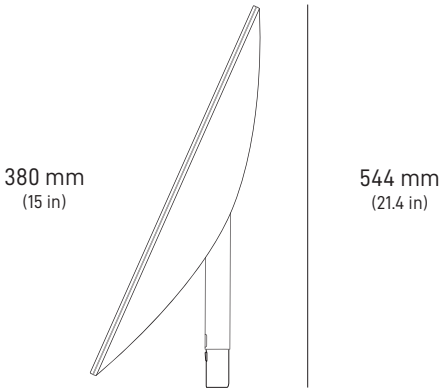


Antena	En fase electrónica
Campo de visión	100°
Orientación	Orientación automática motorizada
Peso de la antena	Peso sin cable 2.9 kg (6.4 lbs) Cable 4.2 kg (9.3 lbs) con 22.9 m (75 ft)
Clasificación ambiental	IP54
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Velocidad del viento	Funcionamiento: 80 kph+ (50 mph+)
Capacidad para derretir nieve	Hasta 40 mm/hora (1.5 in/hora)
Consumo de energía	Promedio: 50-75 W

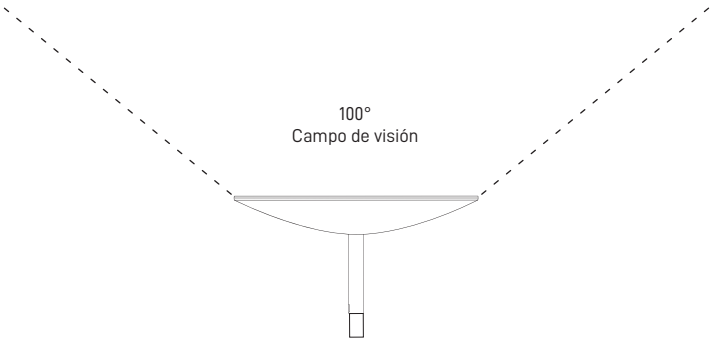


ENRUTADOR

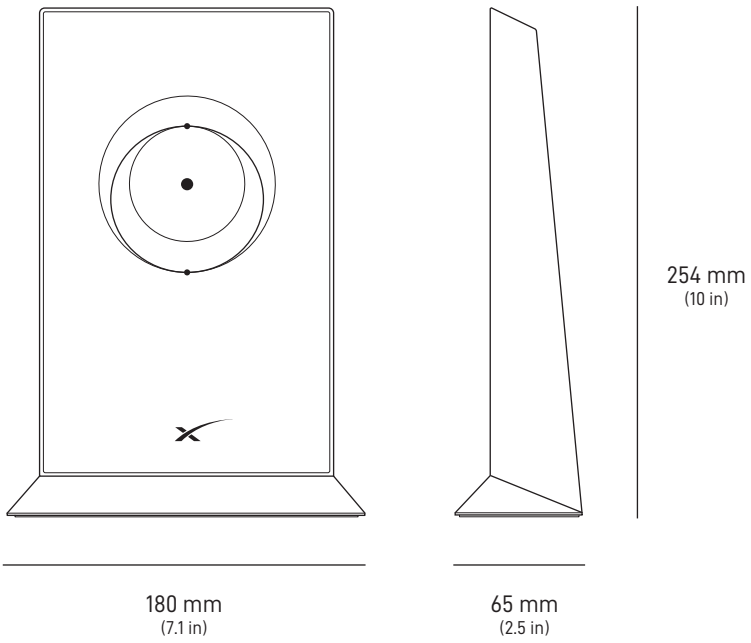

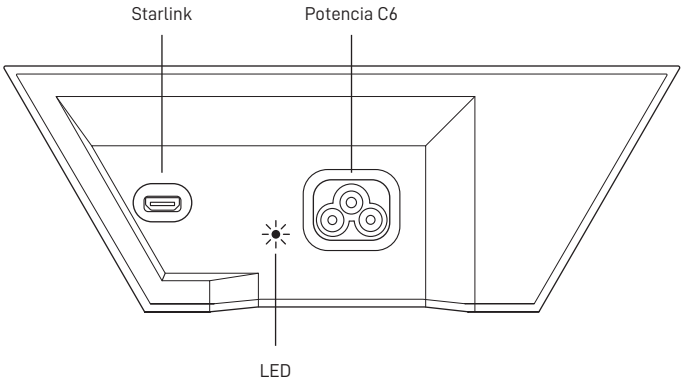



Tecnología Wi-Fi	802.11ac banda dual
Generación	Wi-Fi 5
Radio	Banda dual -3 x 3 MIMO
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)
Peso	1 kg (2.2 lbs)
Seguridad	WPA2
Rango	Hasta 185 m^2 (2000 ft^2) *Varía según la ubicación, interferencia y materiales de construcción
Clasificación ambiental	IP54 - configurado para uso en interiores
Indicador de energía	LED blanca | Base de enrutador
Compatibilidad de malla	Compatible con hasta 12 nodos Starlink
Dispositivos	Conecta hasta 128 dispositivos

BASE

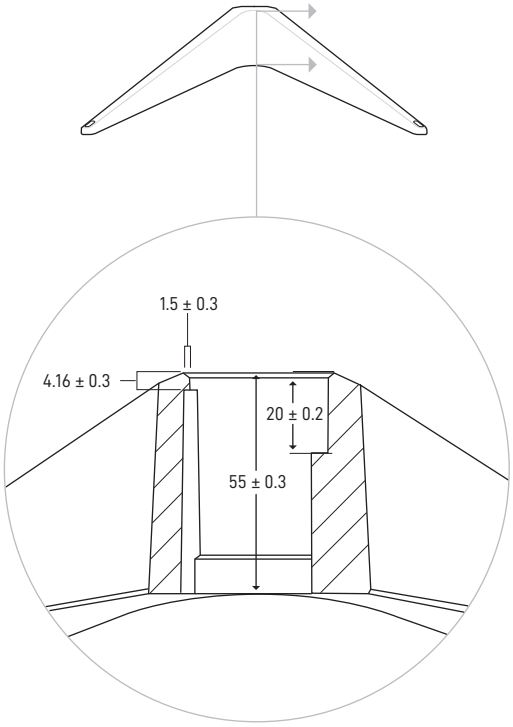


Sección A

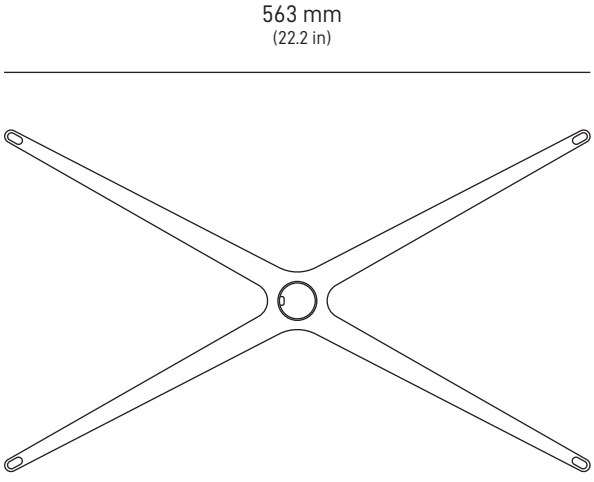

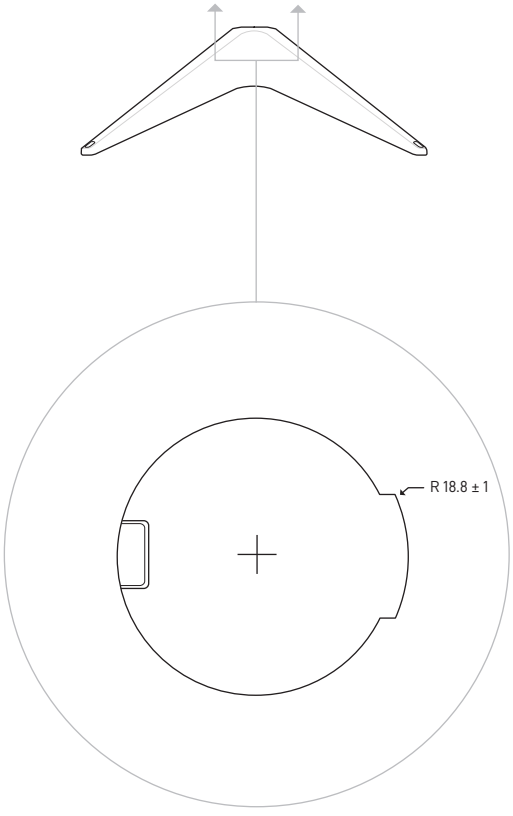


Sección B

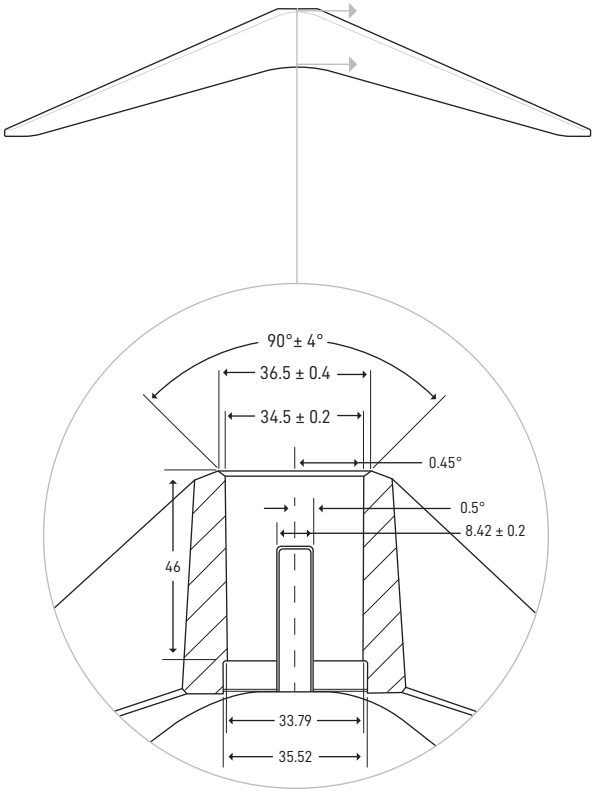

Sección C

CABLE STARLINK ESTÁNDAR

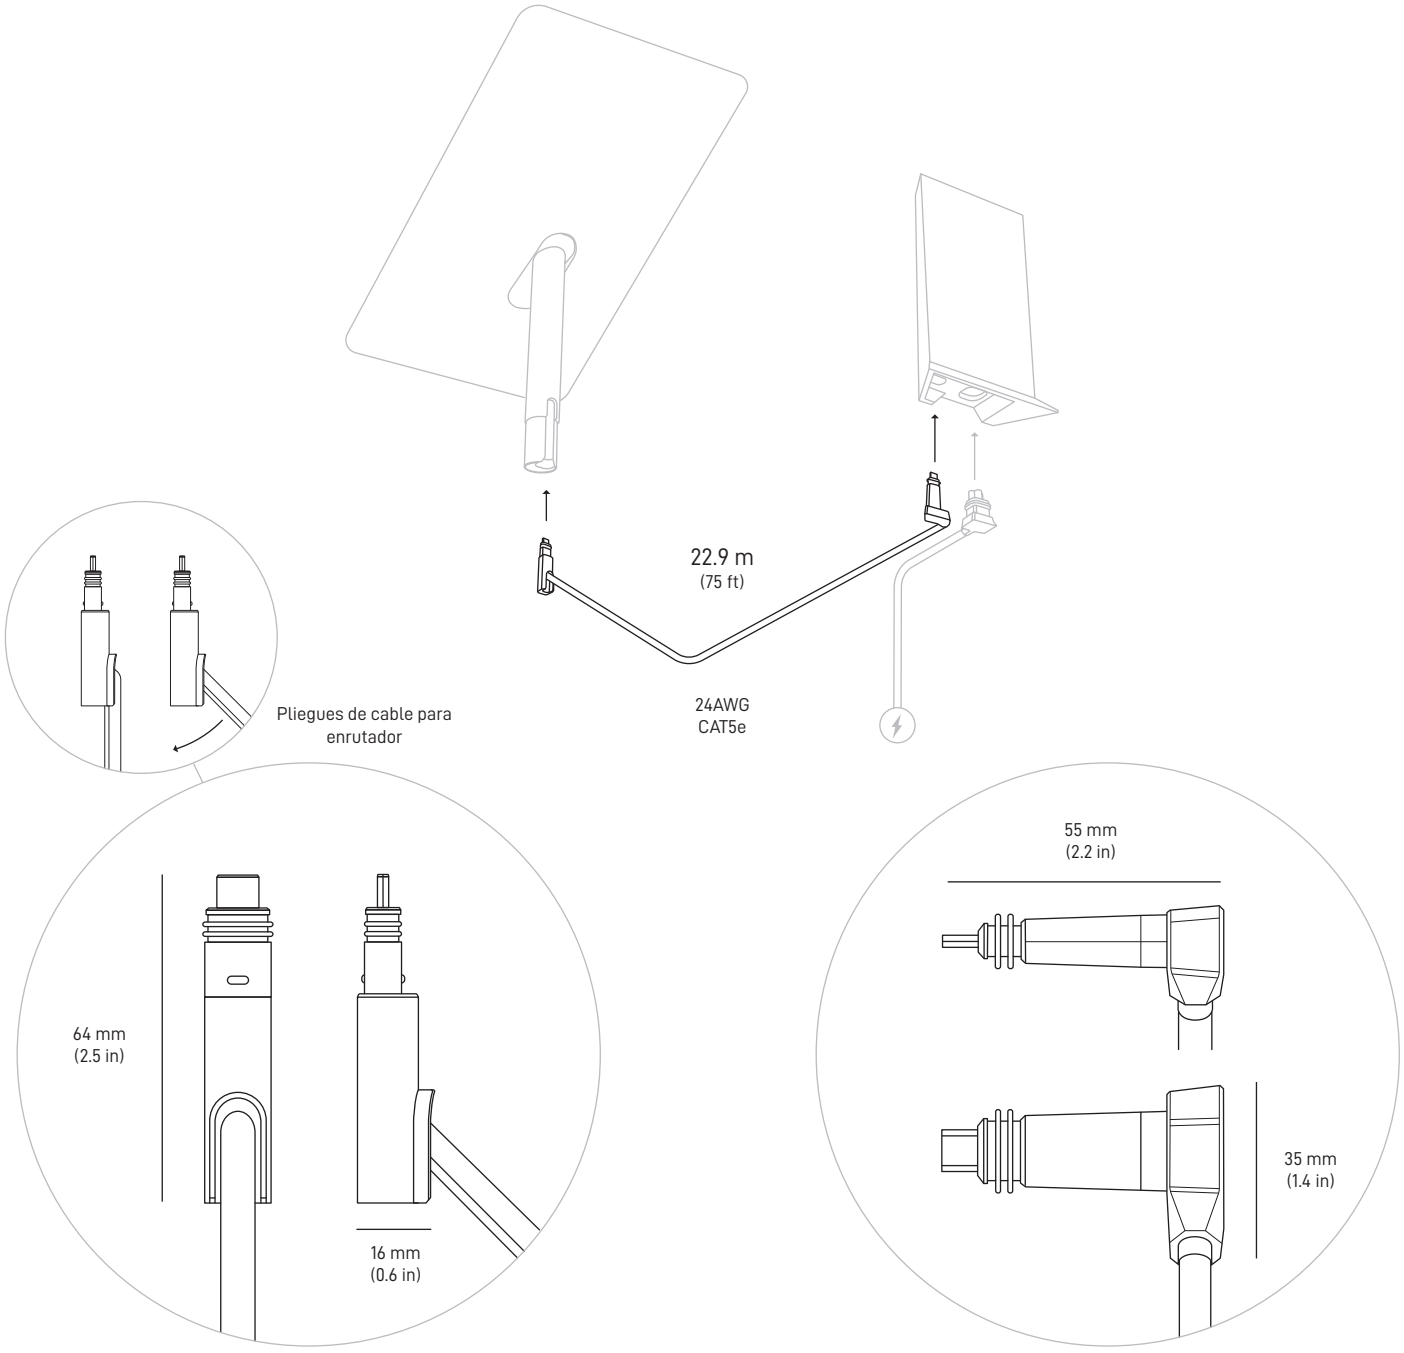

Extremo	Pin	Pin de Ethernet	Color de cable	Pin	Extremo
	A1, A2	B+	Naranja blanco	A1, A2	
	A3, A4	B-	Naranja	A3, A4	
	A5, A6	A+	Verde blanco	A5, A6	
	A7, A8	A-	Verde	A7, A8	
	B1, B2	--	N/C	B1, B2	
	B3, B4	--	N/C	B3, B4	
Plato	B5	D+	Marrón blanco	B5	Wi-Fi
	B6	D-	Marrón	B6	
	B7	C-	Azul blanco	B7	
	B8	C+	Azul	B8	
	B9, B10	--	N/C	B9, B10	
	B11, B12	--	N/C	B11, B12	
	Escudo		Cable drenaje	Carcasa	

