

CALENTADOR DE ALTA RECUPERACION

Súper Economatic


A. Características

Características Generales	
Posición:	Vertical con niples hacia abajo
Colocación:	Sobre la Superficie
Capacidad:	6 Gal
Presión Max Operación:	90psi
Presión Max Prueba:	300psi
Aislamiento Interno:	Fibra de vidrio
Tratamiento Interno:	Epóxico Electroestático Blanco
Ánodo:	Magnesio
Válvula de Seguridad:	150psi/210°F


B. Especificaciones

Características	Súper Economatic	
	12	7.5
Voltaje (V)	240	240
Potencia (W)	12000	7500
Amperaje (A)	47.37	30
Conductor THHN	8 AWG	
Disyuntor Termo-magnético	50A	40A
Aplicaciones Simultaneas	2 Duchas	1 Ducha y 1 Fregaderos
Tiempo de Recuperación	3.43 min	5.49 min

C. Conexión de Agua

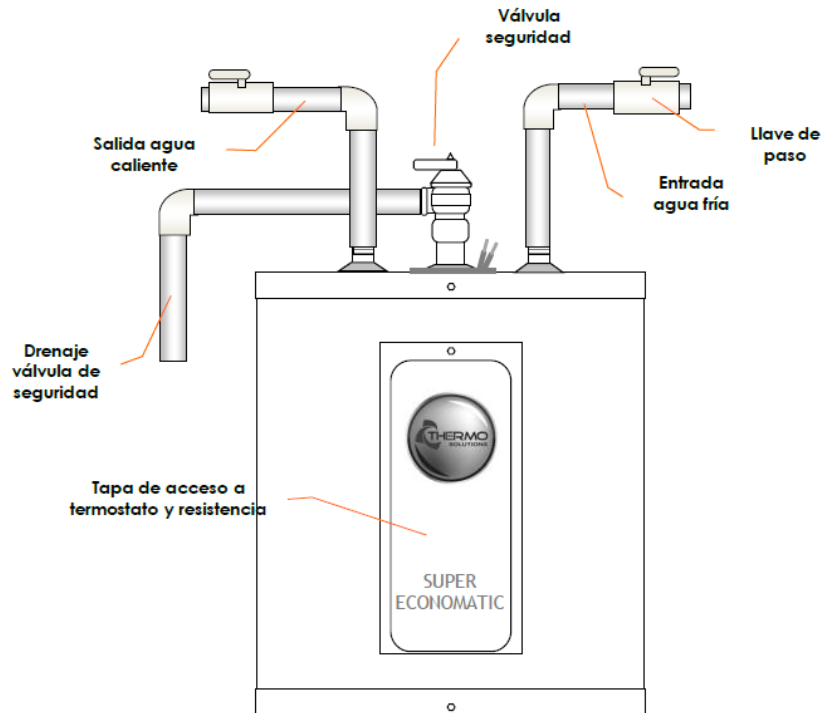

D. Dimensiones

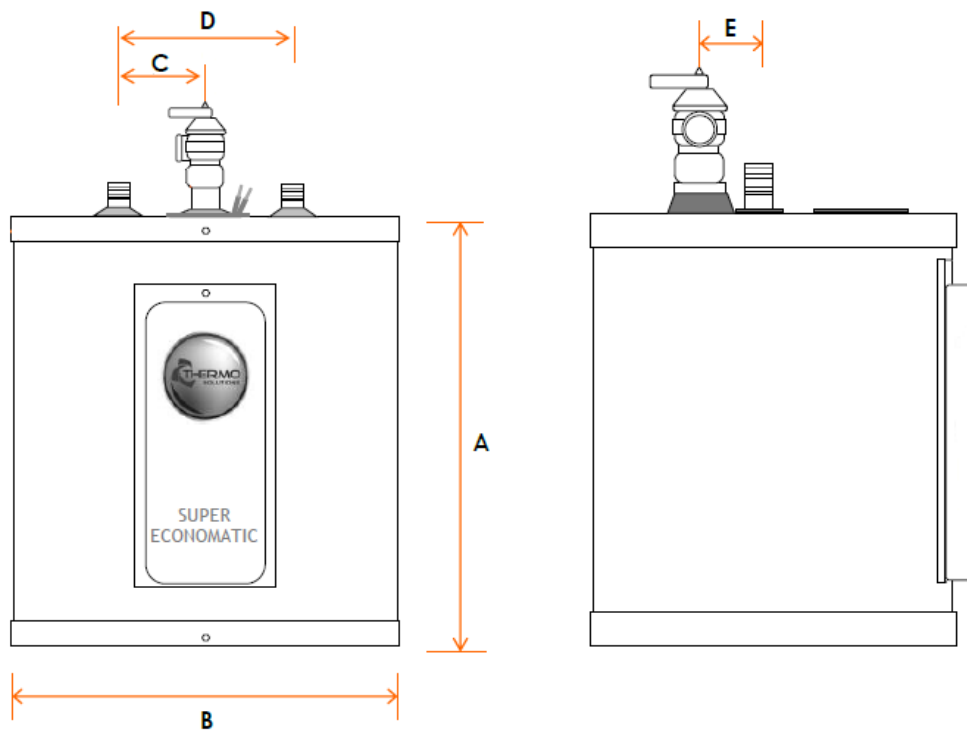

Parte	mm
A	370
B	345
C	80
D	160
E	80