

# Geyser 12 litros (Cód. C0067)



## Geyser 12 litros

Calentador de paso a gas diseñado para suplir agua en el momento que se requiera. Gracias a los sistemas de accionamiento electrónicos es seguro, cuenta con ajustes de flama y de paso de agua.

### PUEDA SUPLIR EL AGUA CALIENTE PARA



2 a 3  
Duchas



Lavatorio



Fregadero



Lavaplatos



Lavadora

### CONSUMO DE GAS

81,891 B.T.U

### CARACTERÍSTICAS



Gas LPG



Dos baterías Doble D



Requiere  
chimenea



Suple el agua de  
toda la casa

### REQUERIMIENTOS Y RESTRICCIONES



TUBERÍA PARA  
AGUA CALIENTE



NO SE RECOMIENDA  
PARA LLENAR TINAS O BAÑERAS



DISTANCIA MÁXIMA DE 10M



Conexión  
en 1/2" NPT

### COMPONENTES



Ajuste de agua



Sistema eléctrico de  
ignición



Ajuste de flama

## CALENTADOR DE PASO A GAS GEYSER


### A. Características

Características	GEYSER
<b>Tipo</b>	Paso
<b>Posición:</b>	Vertical con los Niples hacia abajo
<b>Colocación:</b>	Colgado
<b>Combustible:</b>	Gas Licuado del Petróleo (LPG)
<b>Control de Activación:</b>	Encendido por detección de flujo de agua
<b>Presión de Trabajo (psi):</b>	0.025 MPa ~ 0.5 MPa
<b>Suministro de Energía:</b>	3 Voltios (dos Baterías tipo D)
<b>Conexiones de Agua:</b>	Rosca macho de 1/2" NPT
<b>Conexión de Gas:</b>	9.5mm diámetro interno flexible o rígida de cobre rosca G

### B. Modelos

Modelo	Poder Calorífico		Salida de Agua	Aplicaciones
<b>JDS16-XX</b>	16kW	54.595 BTU	8 L/min	2 Salida
<b>JDS24-XX</b>	24kW	81.890 BTU	12 L/min	3 Salidas
<b>JDS32-XX</b>	32kW	109.190 BTU	16 L/min	4 Salidas

## C. Dimensiones

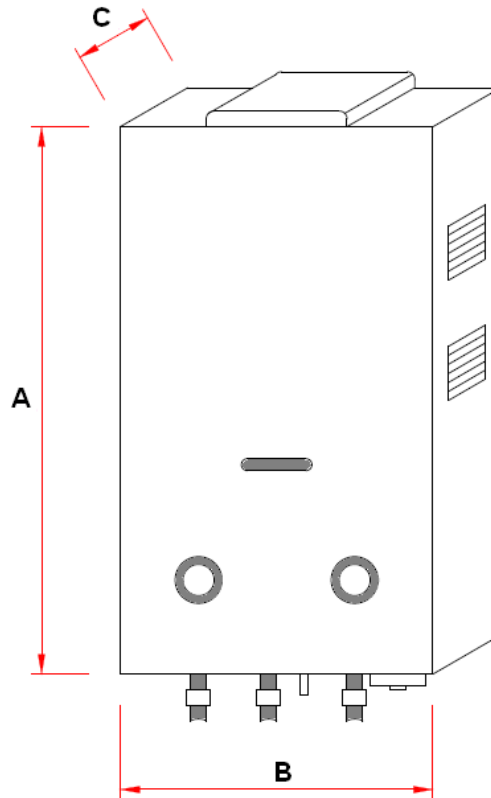

Dimensiones (mm)		JDS16-XX	JDS24-XX	JDS32-XX
<b>A</b>	<b>Altura</b>	520	590	700
<b>B</b>	<b>Largo</b>	330	330	420
<b>C</b>	<b>Ancho</b>	160	160	160