

Toma doble superficial
77




5-15R

> Características Técnicas

- 15A 125V~
- Conexión 2 polos, 3 cables
- Garantía 5 años
- Grado residencial
- Cableado por tornillo con cable hasta #10 AWG (sólo cable de cobre)
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Precortes para canaleta 2010

> Diagrama de conexión

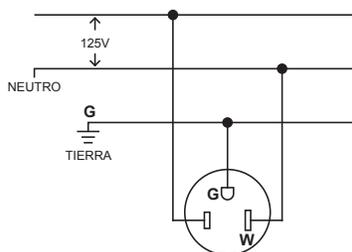


> Características generales

- Montaje superficial de fácil instalación
- Tornillos de montaje ocultos
- Diseño del cuerpo que provee una fácil conexión eléctrica
- Precorte para canaleta 20 x 10mm

> Características del material

- Material del cuerpo y soporte: Policarbonato
- Materias primas certificadas UL
- Material de los contactos: Bronce

> Dimensiones

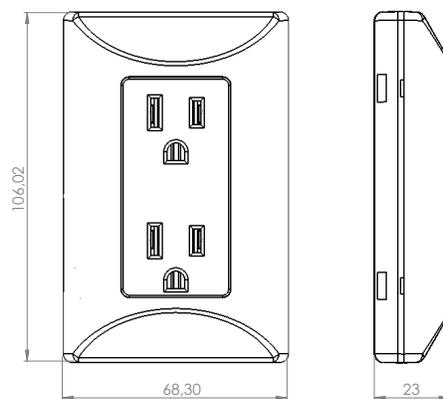

> Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM: 201501A00407
- Nema 5-15 R

> Información para solicitar del catálogo

- Color Blanco 77W
- Color Marfil 77V